


# 半自動タイヤチャック式キャッパ

## JC-40型

### 《特徴》

- 多品種、少量生産品に最適です。
- 金冠キャップ等、デリケートなキャップでもキズ付ける事なくキャッピングします。
- トルクモーターの使用により、一定トルクに到達すると、回転ヘッドが自動的に停止し、確実にキャッピングをします。
- トルクモーターの採用により、締付速度、トルクの微調整が容易に行えます。
- デジタルトルクモーターの使用で、締付けトルクをデジタル表示可能(オプション)。
- オプションにて締付けトルク不良検知ブザーの取付が可能です。
- オプションにて**容器送り装置付き**も有ります。**※左下写真御参照**
- オプションにてコンベアラインへの取付も可能。

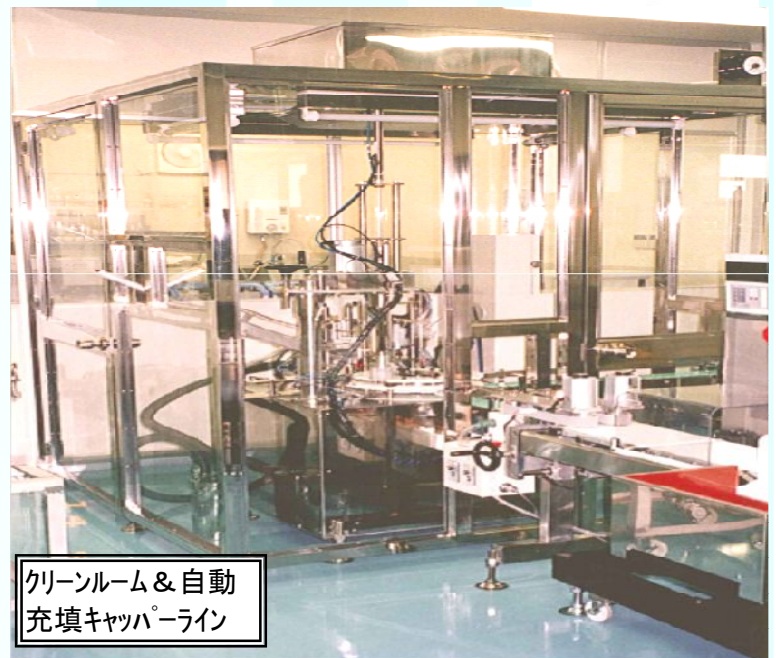

クリーンルーム & 自動  
充填キャッパライン

### 《機械仕様》

容器	丸・角・肩平瓶・ペットボトル【腰の柔らかいものは別途使用にて可能】
容器サイズ	Φ25～Φ100・60/H～250/H
キャップサイズ	φ14～φ90・10H～30/H
キャップ	スクリューキャップ
能力/min	10～25本/分（手供給に対応する能力）
締付けトルク	100～300N・cm(実際の容器形状・キャップネジ形状による。)
基本動作	人手による仮締めの後、本機にて増し締めを行います。
電源	単相100V・150W
コンプレッサー動力	1馬力以上

### ■製造元 株式会社J・P・F

〒601-8162 京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町1番地1

TEL (075) 203-7818 (代)

FAX (075) 203-7819

Email: machine@jp-factory.co.jp

担当: 営業技術部 森岡

### ■代理店/Agent