


# 卓上型ベルト式キャッパー

## JC-50型

### 《特徴》

- ノーマルキャップ、ポンプキャップ、トリガーキャップ、ヒンジキャップ等の多品種に対応可能。
- キャップ・ボトルの掴み圧力を調整可能。
- トルク制御モーター採用の為、トルク管理が容易。
- 治具交換無しの品種切替。

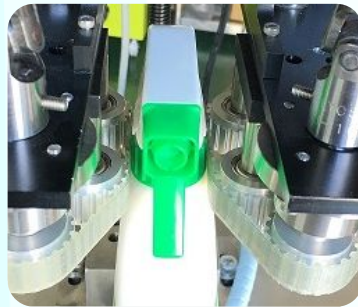

### 《機械仕様》

キャップ	ノーマルキャップ、ポンプキャップ、トリガーキャップ、ヒンジキャップ等
キャップ径	φ20~100
容器	丸容器・角型容器・テーパ容器(要打合せ)・ツイスト瓶、他
容器サイズ	容器径: φ20~100、容器高さ: 30~270mm
能力/min	10~40本/分 (容器形状による)
締付けトルク	20~300N・cm(容器形状・キャップ形状により異なります。)
基本動作	人手による仮締めの後、本機にて本締めを行います。
電源	単相100V・100W
コンプレッサ-動力	1馬力相当

#### ■製造元 株式会社J・P・F

〒601-8162 京都市南区上鳥羽塔ノ森柴東町1番地1

TEL (075) 203-7818 (代)

FAX (075) 203-7819

Email: machine@jp-factory.co.jp

担当: 営業技術部 森岡邦夫

#### ■代理店/Agent